


Heben und Bewegen mit Leichtigkeit

HUSCH

HANDHABUNGSTECHNIK

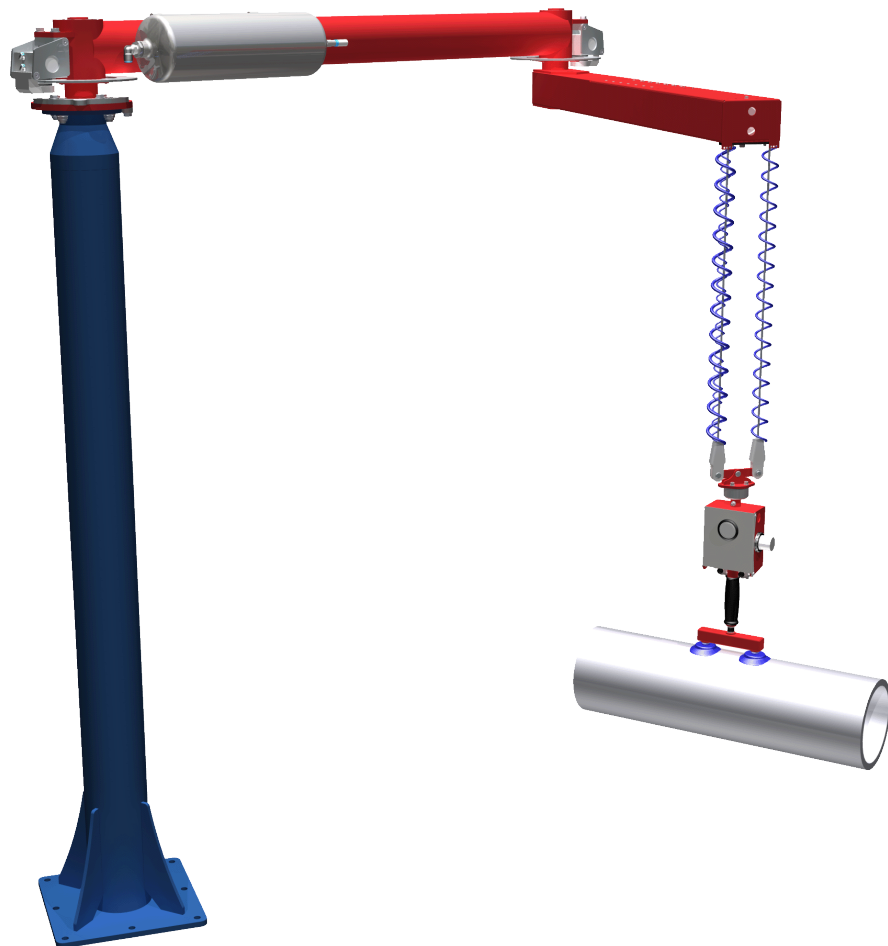

SEIL Manipulator
pneumatisch




Knickarm mit Standsäule
zur Bodenbefestigung



Knickarm mit mobiler Bodenplatte
verfahrbar mit
Gabelstapler oder Hubwagen



Knickarm mit Konsole
zur Deckenbefestigung

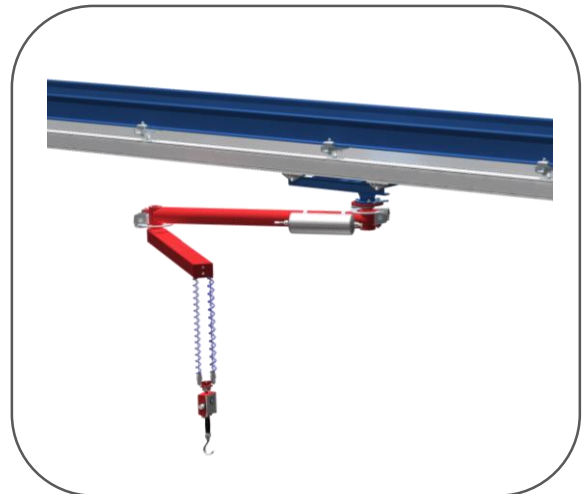

Knickarm im Schienensystem
für große Arbeitsbereiche

Technische Daten Standard

- Traglast bis 150kg
- Arbeitsradius bis 4000mm
- Arbeitshub bis 1600mm
- Drehbereich 360° endlos oder einstellbar
- Arbeitsmedium Druckluft min. 5bar


Ausstattung

- Bremsen an den Drehachsen
- 2fache Seilführung
- Druckbehälter und Rückschlagventile
- Anti-Fall Einrichtung
- Driftkompensation

SEIL Manipulator



Laufkatze im Schwenkausleger

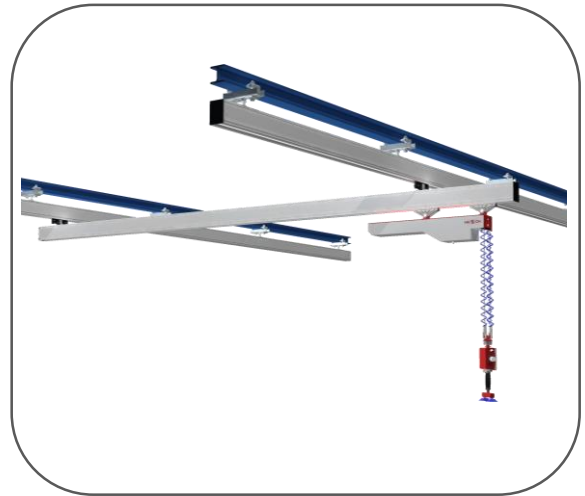

Laufkatze im XY-Schienensystem
für große Arbeitsbereiche

Der SEIL Manipulator ist ein manuell geführtes Handhabungsgerät mit pneumatischem Gewichtsausgleich. Damit lassen sich Lasten bis 150 kg schnell und feinfühlig umsetzen.

In Kombination mit Standard oder kundenspezifischen Lastaufnahmemitteln ist er für eine Vielzahl von Produkten einsetzbar. Durch die umfangreichen Einbauvarianten kann der Manipulator in jedes Umfeld eingebracht werden.

Durch sein geringes Eigengewicht eignet er sich besonders für eine leichte und schnelle Handhabung. Das Seil, mit einem Standard Arbeitshub von 1600mm, ermöglicht sämtliche Freiheitsgrade beim Bedienen.

Der SEIL Manipulator wird vorzugsweise eingesetzt, wenn es darum geht, Produkte mit geringen Lasten schnell umzusetzen. Im Montage-, Fertigungs- und Verpackungsbereich ist der Manipulator ein unersetzbares Hilfsmittel.

Besonders bei stetig wiederkehrenden manuellen Bewegungsabläufen wird der Bediener, ohne Beeinträchtigung der Bewegungsfreiheit, optimal unterstützt.



HUSCH

HANDHABUNGSTECHNIK



HUSCH GmbH

Wächterhofstraße 50
85635 Höhenkirchen

Germany

Tel: +49 8102 80 10 100

Fax: +49 8102 80 12 308

info@husch-gmbh.de

www.husch-gmbh.de

