



Heben und Bewegen mit Leichtigkeit

HUSCH

HANDHABUNGSTECHNIK

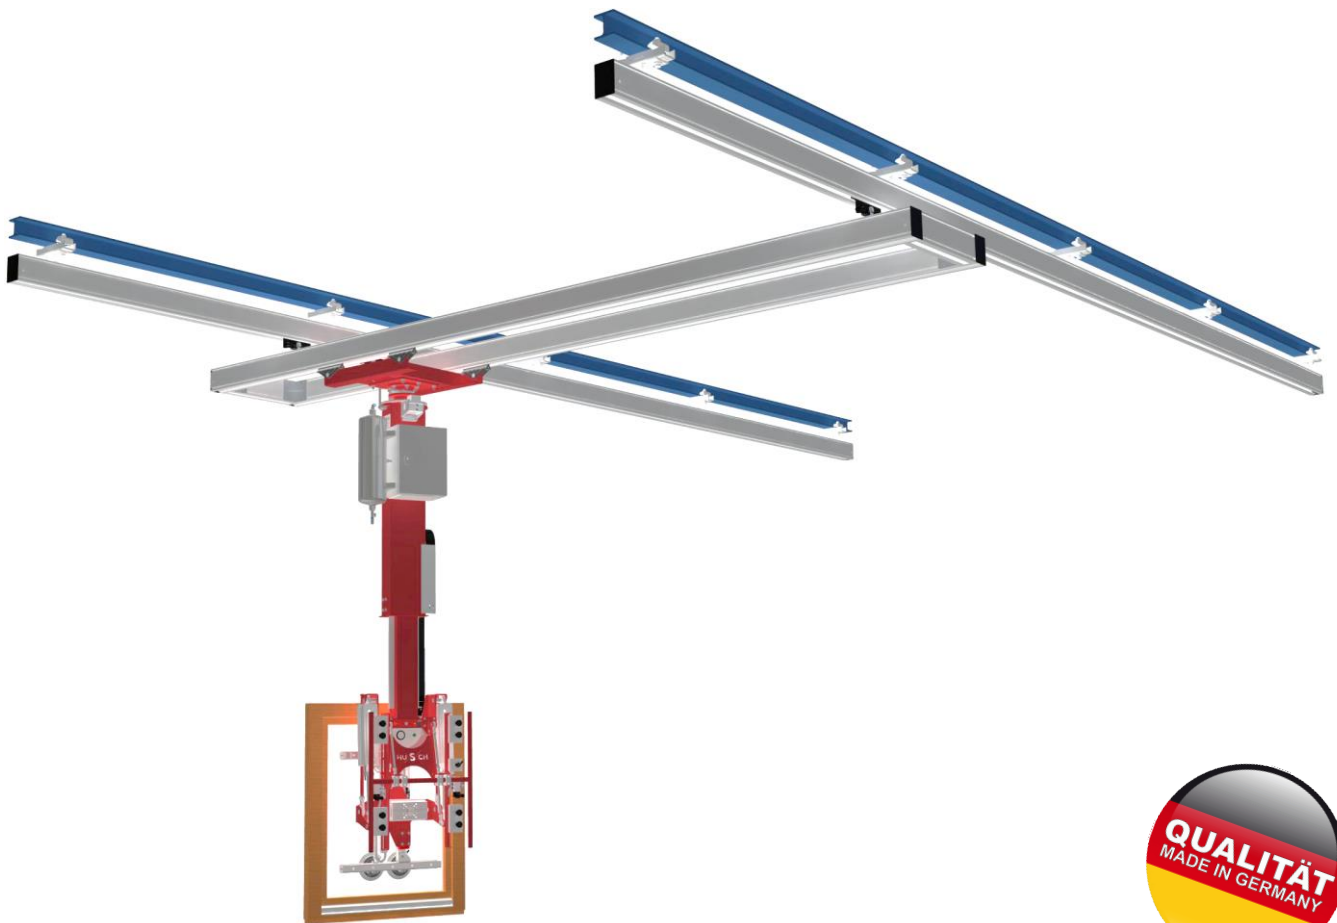

TELESKOP Manipulator
pneumatisch

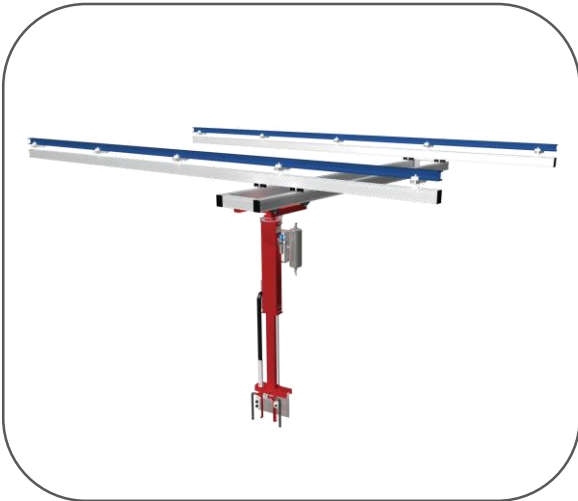

TELESKOP Manipulator im
Leichtlauf XY-Schienensystem



TELESKOP Manipulator
im Schwenkausleger

Technische Daten TELESKOP Manipulator Standard

- Traglast bis 350kg
- Arbeitshub bis 1500 mm
- pneumatischer Gewichtsausgleich
- Arbeitsradius 6000 mm (Schwenkausleger)
- Arbeitsmedium Druckluft min. 5bar

Ausstattung

- Bremsen an den Drehachsen und Laufwagen
- Druckbehälter und Rückschlagventile
- Anti-Fall Einrichtung
- Driftkompensation (Schwenkausleger)
- Hubbegrenzung einstellbar

TELESKOP Manipulator

Der TELESKOP Manipulator ist ein handgeführtes Handhabungsgerät mit pneumatischem Gewichtsausgleich

Die starre Lastführung ermöglicht eine pendelfreie, genaue und einfache Handhabung von Lasten bis 350kg. Diese Konstruktion erlaubt es problemlos Produkte auch außerhalb ihres Schwerpunktes zu schwenken oder zu drehen.

Die rechteckig, verdreh gesicherte Teleskopsäule ermöglicht einen Arbeitshub in Z-Richtung bis 1500mm. In einem Leichtlauf Schienensystem integriert, können Lasten schnell und flexibel im Arbeitsbereich positioniert werden.

Der TELESKOP Manipulator wird vorzugsweise eingesetzt, wenn es darum geht, Produkte genau zu positionieren und umzusetzen. Im Montage-, Fertigungs- und Verpackungsbereich ist der Manipulator ein unersetzbares Hilfsmittel.



HUSCH

HANDHABUNGSTECHNIK



HUSCH GmbH

Wächterhofstraße 50
85635 Höhenkirchen

Germany

Tel: +49 8102 80 10 100

Fax: +49 8102 80 12 308

info@husch-gmbh.de

www.husch-gmbh.de

